

〈 特徴 〉

- ・ 低価格
- ・ 重量 0.5KG
- ・ クランプ力 80KGF
- ・ 全長が標準タイプの2/3程度
- ・ 寿命 300-500万回
- ・ 高速対応
- ・ 高安全性 ロッキング機構

CCOグリッパー

〈PHD社製〉



オーダーデータ/GRMクランプ CCO

ジョー開き角度(上/下ジョー)

00°
05°
30°
50°

〈 スイッチオプション 〉※別紙参照

インパットセンサー - ST042, - S01

パネル有無検知 - P3x

通電式 - SC(別途仕様相談)

CCO-6-50TS11-50TS11-LAA-ST042

チップ(ジョーA、ジョーB) ワーク厚み

ST042ダイヤモンドコンビネーション

TS11 / TS11 0.6 - 1.0 mm

TS11 / TS12 1.0 - 1.5 mm

TS12 / TS12 1.5 - 2.0 mm

ST042ノースクラッチコンビネーション

TS11W / TS11W 0 - 1.0 mm

TS11W / TS12W 1.0 - 1.5 mm

TS12W / TS12W 1.6 - 2.0 mm

S01コンビネーション

TS01 / TS01 0 - 1.0 mm

TS01 / TS02 1.0 - 1.5 mm


TS02 / TS02 1.5 - 2.0 mm

TS02 / TS03 2.0 - 2.5 mm


製作チップ(別途仕様相談)

TSOU(上) / TSOL(下)

TS11/12-K



TS11/12



TS11 - TS12W

TS12W
ノースクラッチ

〈 エアー継手オプション 〉


LAA - Φ6ホース用

LCC - Φ8ホース用



ノースクラッチ

CCOグリッパー 〈スイッチオプション〉

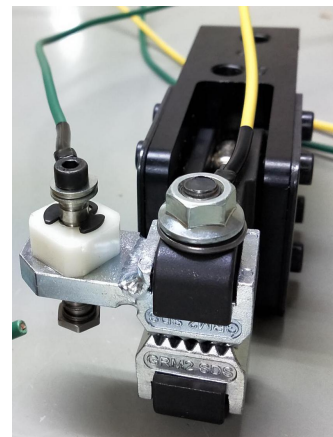

通電式：-SC (Switch Continuity) ※要相談
⇒ QD-17プレート(Φ9) + ミスミフランジヤ (N-MSPB-D8)
⇒ G03 + SJA14

パネル有無検知仕様：
-P3C ⇒ NPN4ピン DC24 3線
-P3D ⇒ PNP4ピン DC24 3線


インパットセンサー仕様：
-ST042 ⇒ 4ピン DC24 2線
※チップTS11/TS12もしくは TS11W/TS12W との組み合わせになります。
-S01 ⇒ 4ピン DC24 3線 NPN/PNP
※チップTS01/TS02もしくはTS01-K/TS02-Kとの組み合わせになります。



マッチングコードセット(長さ2m)※別売り
65413-00-02

※3線式の場合
黒 → 信号
茶 → +
青 → - ※極性あり
※2線式の場合
黒 → +
青 → - ※極性あり

〈背面取付ブラケット〉

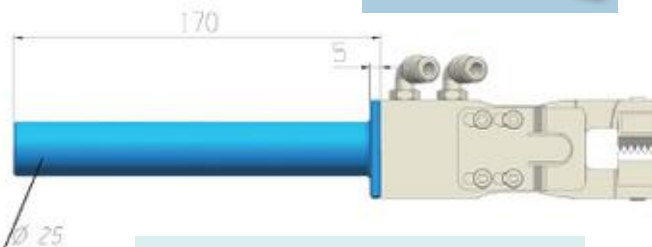

ブラケット長さ：

-M03-1-120	-M03-1-220
-M03-1-150	-M03-1-250
-M03-1-170	-M03-1-300
-M03-1-200	



※ボール付ブラケットと併用可