

TK&STシリーズ プレゼン資料




MACHINE COORDINATOR
OISHI

大石機械株式会社




pronic
In-die solutions


M1D

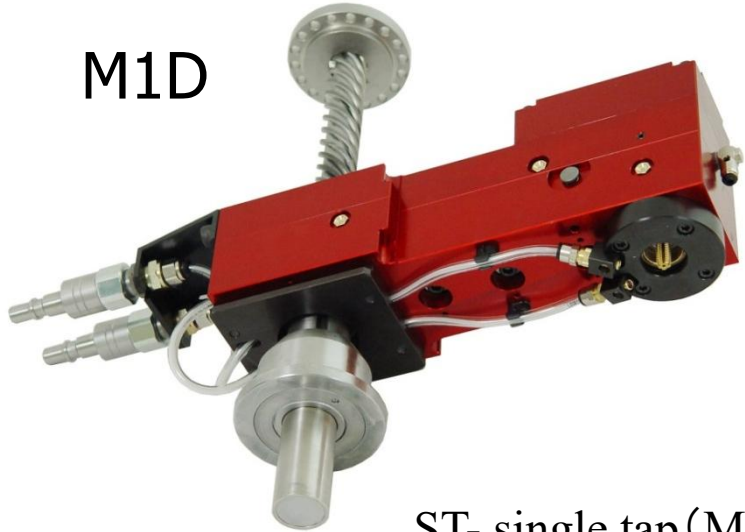

ST- single tap (M8以上)

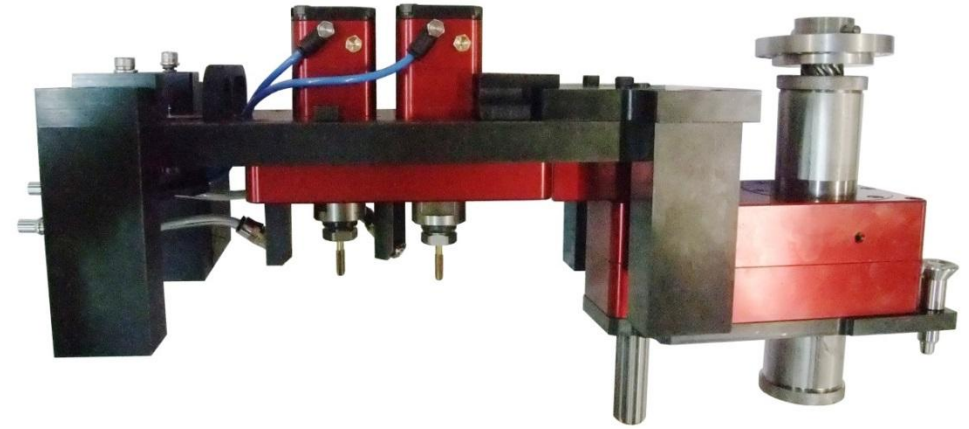


TK – multi-taps

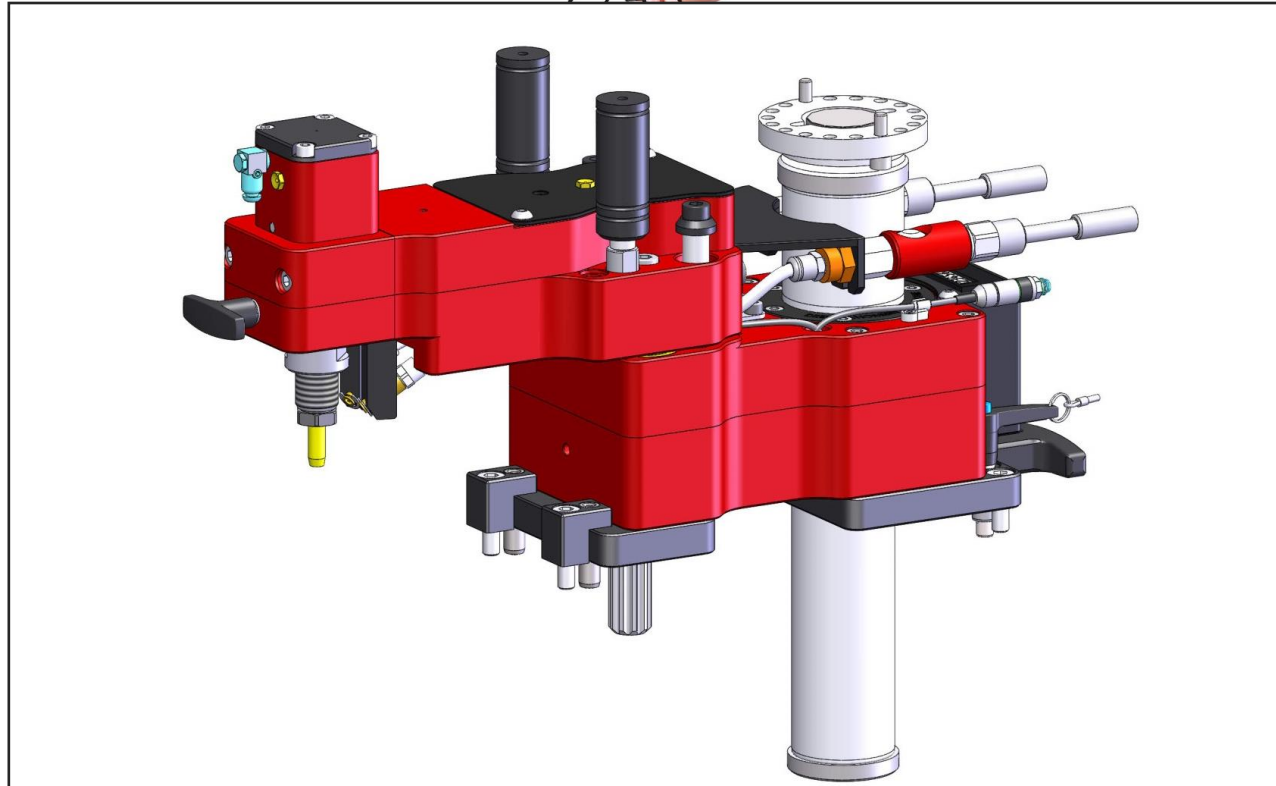


ST 1軸ユニット : global view (M8以上)



PMH

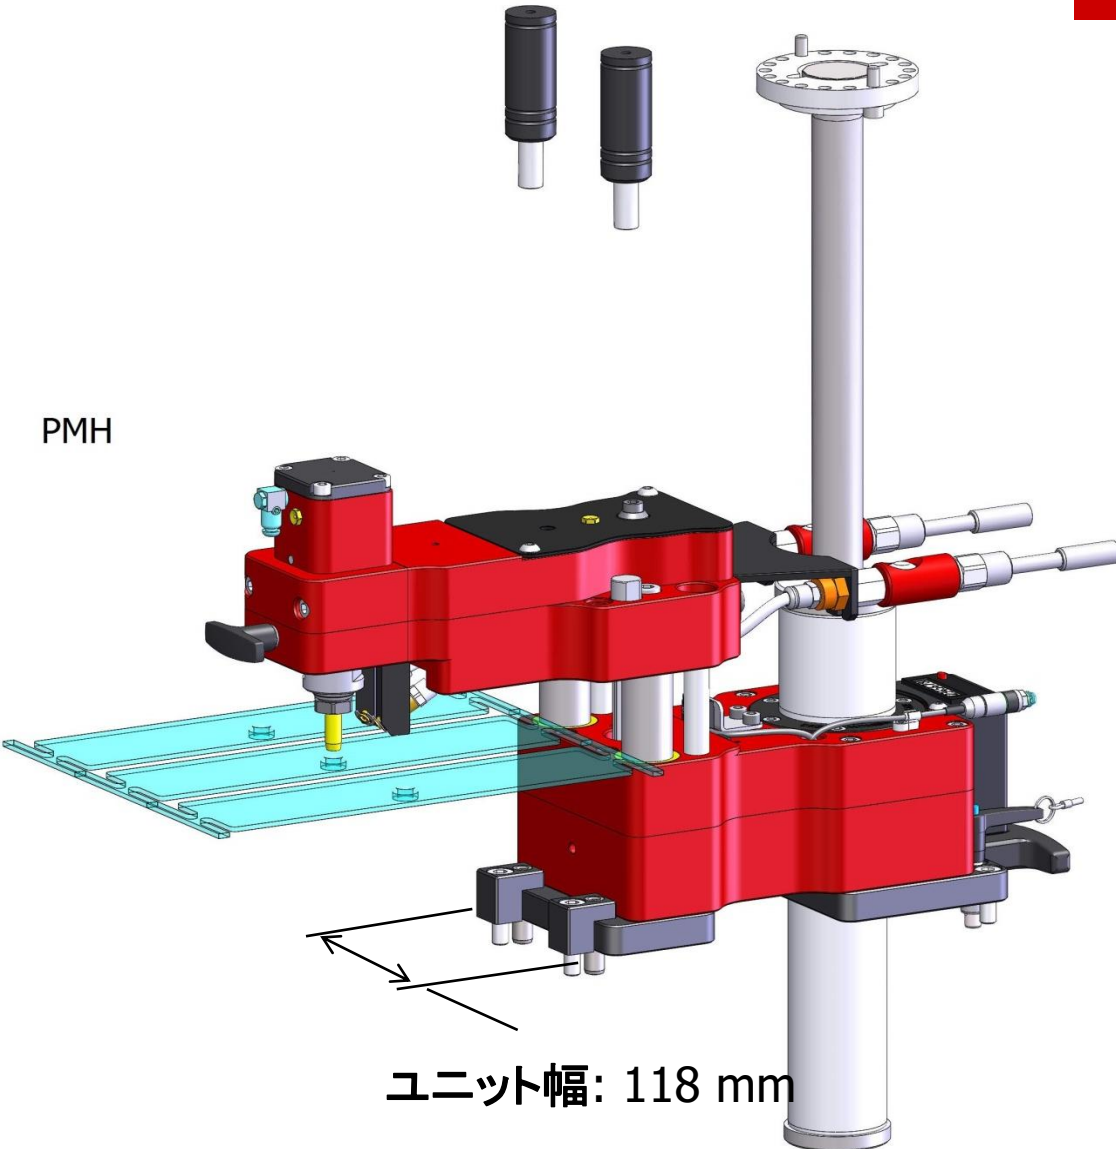


PMB

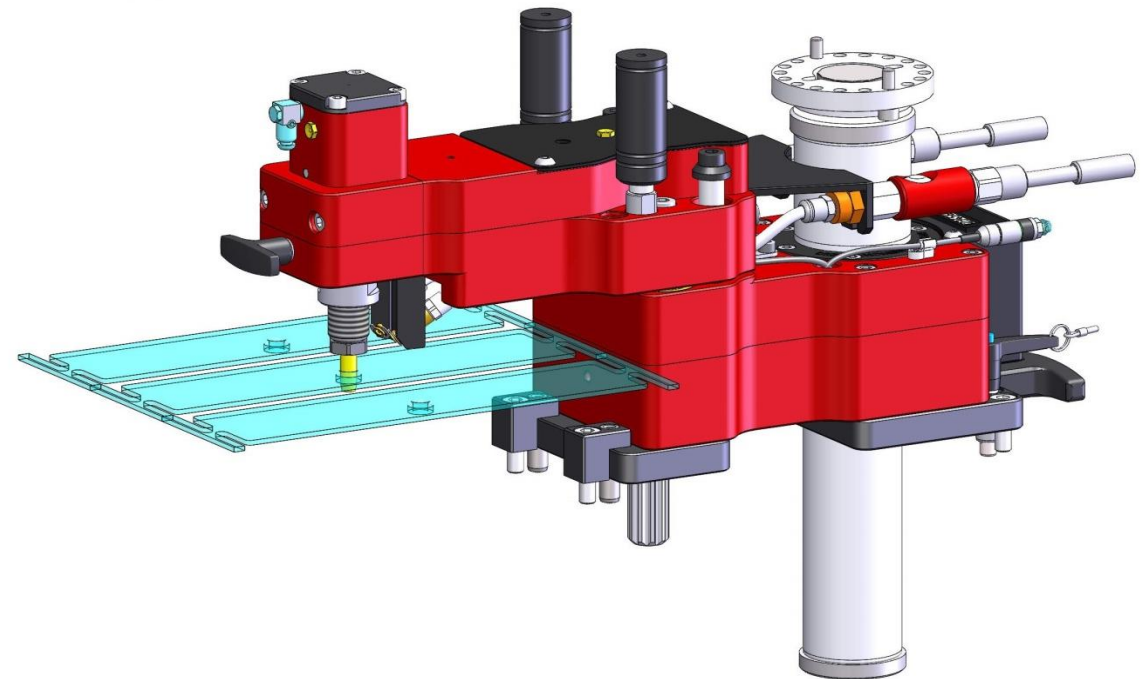



Easy to integrate → *strip following included*

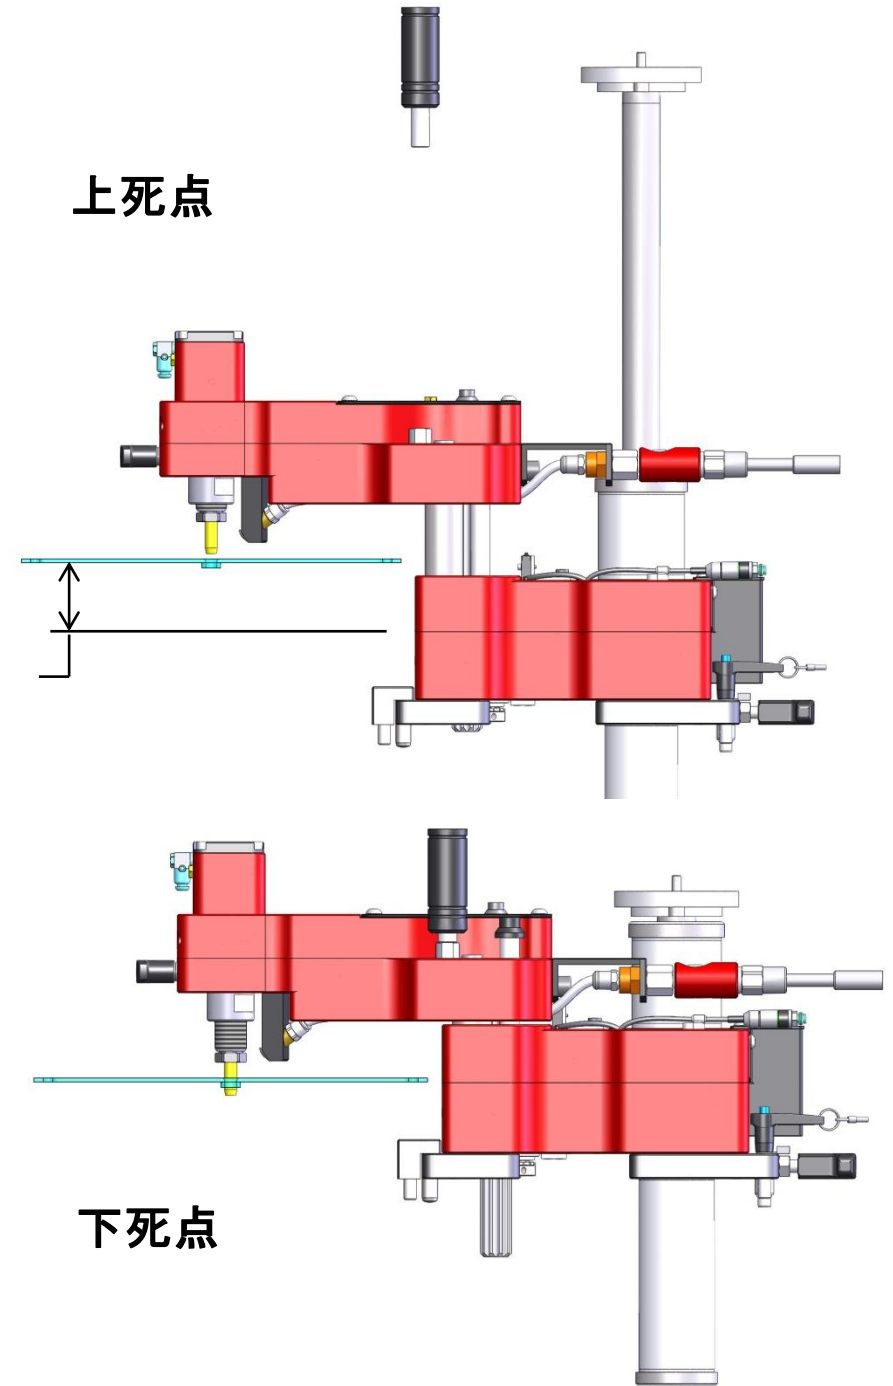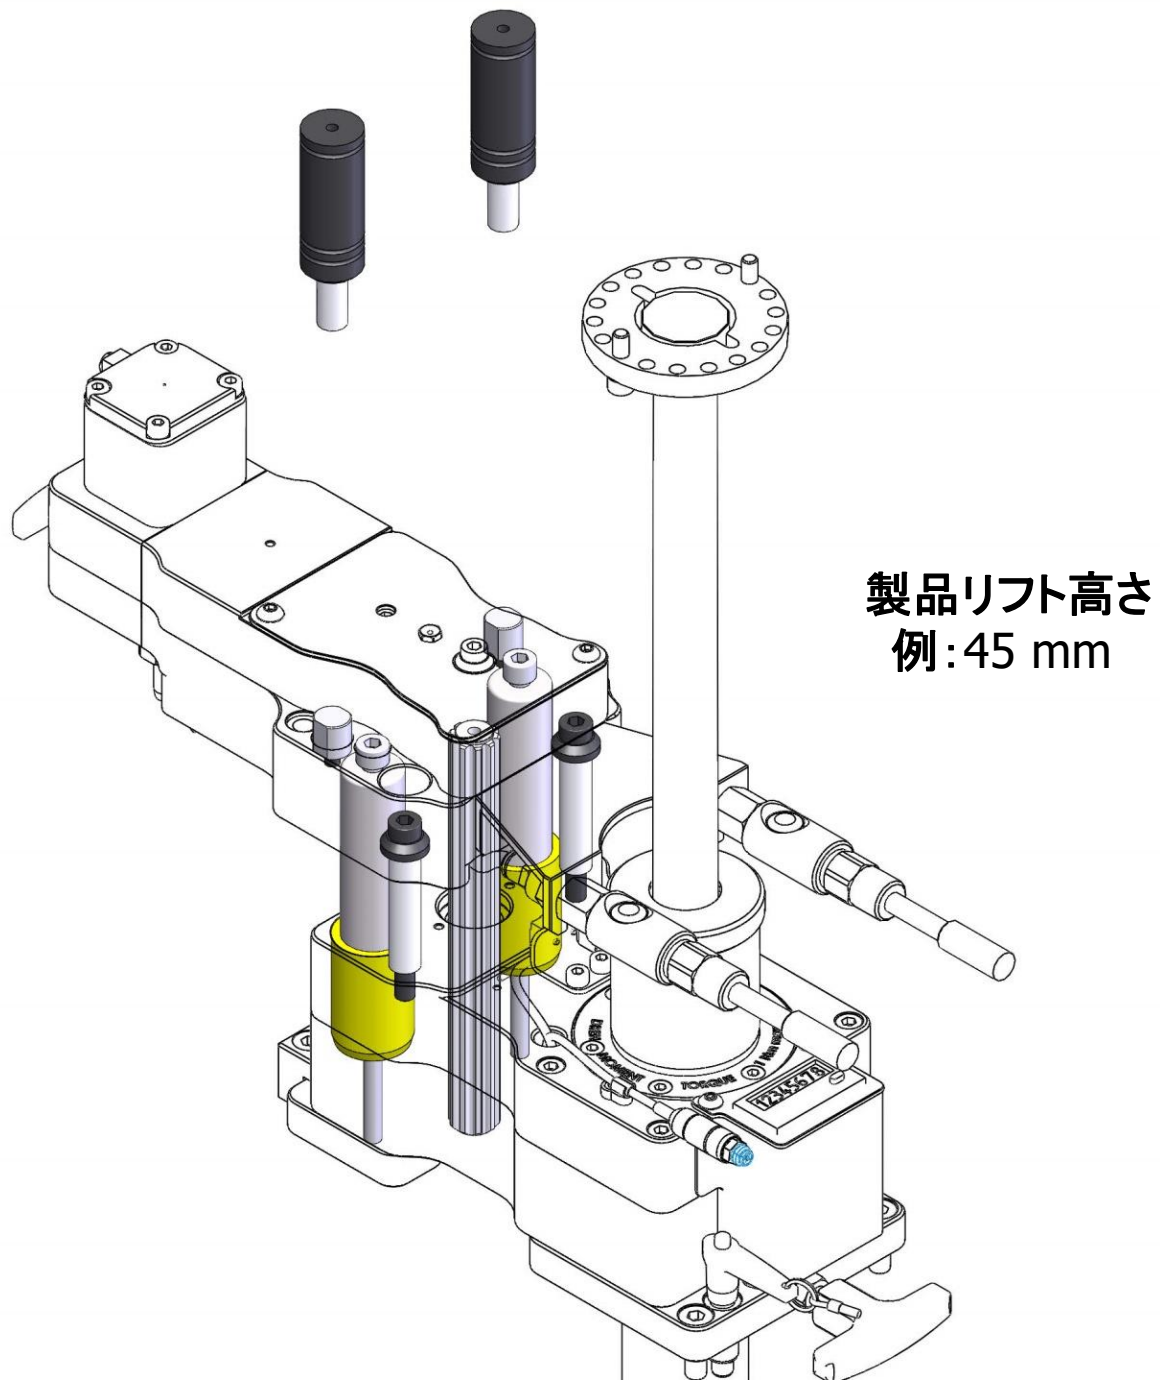


ユニットを金型から取り外さなくても、タップの交換が可能になりました。

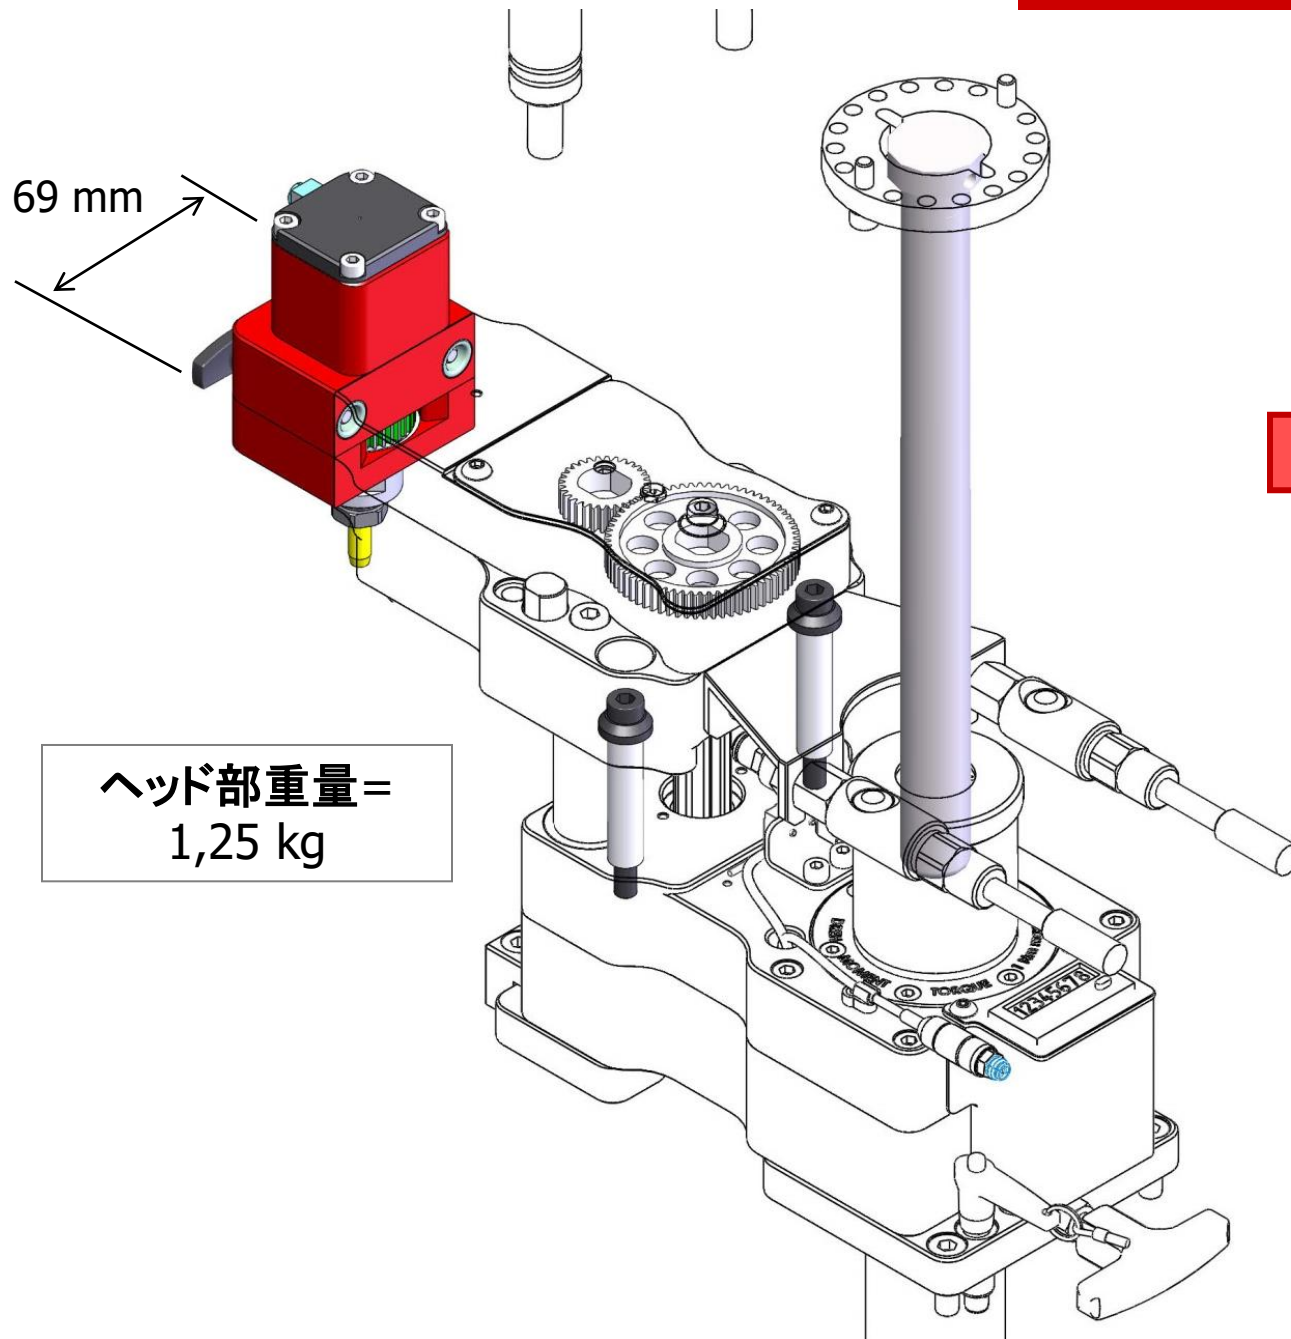


タップの取り外し

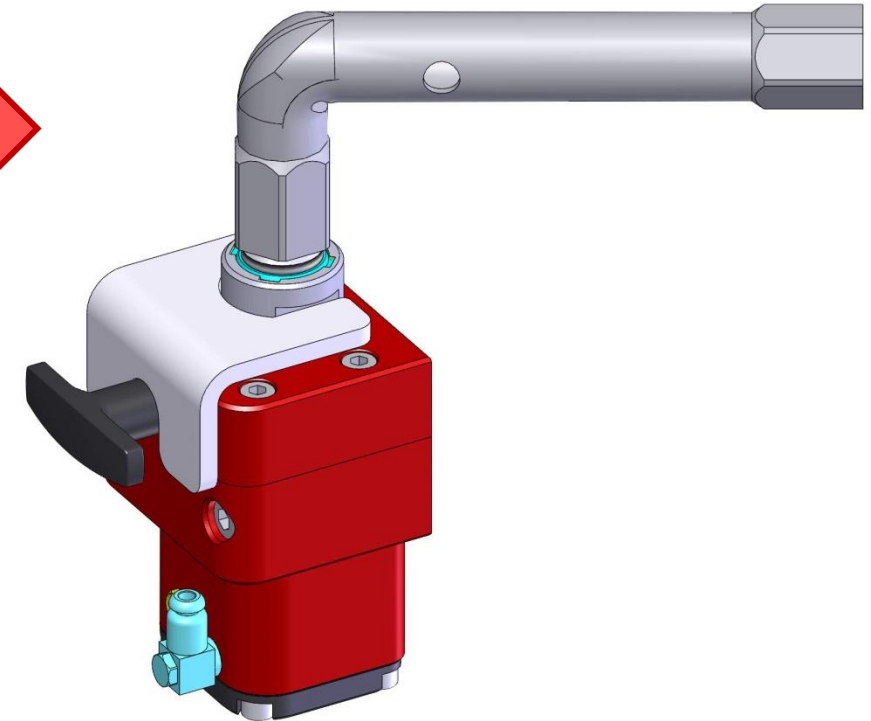

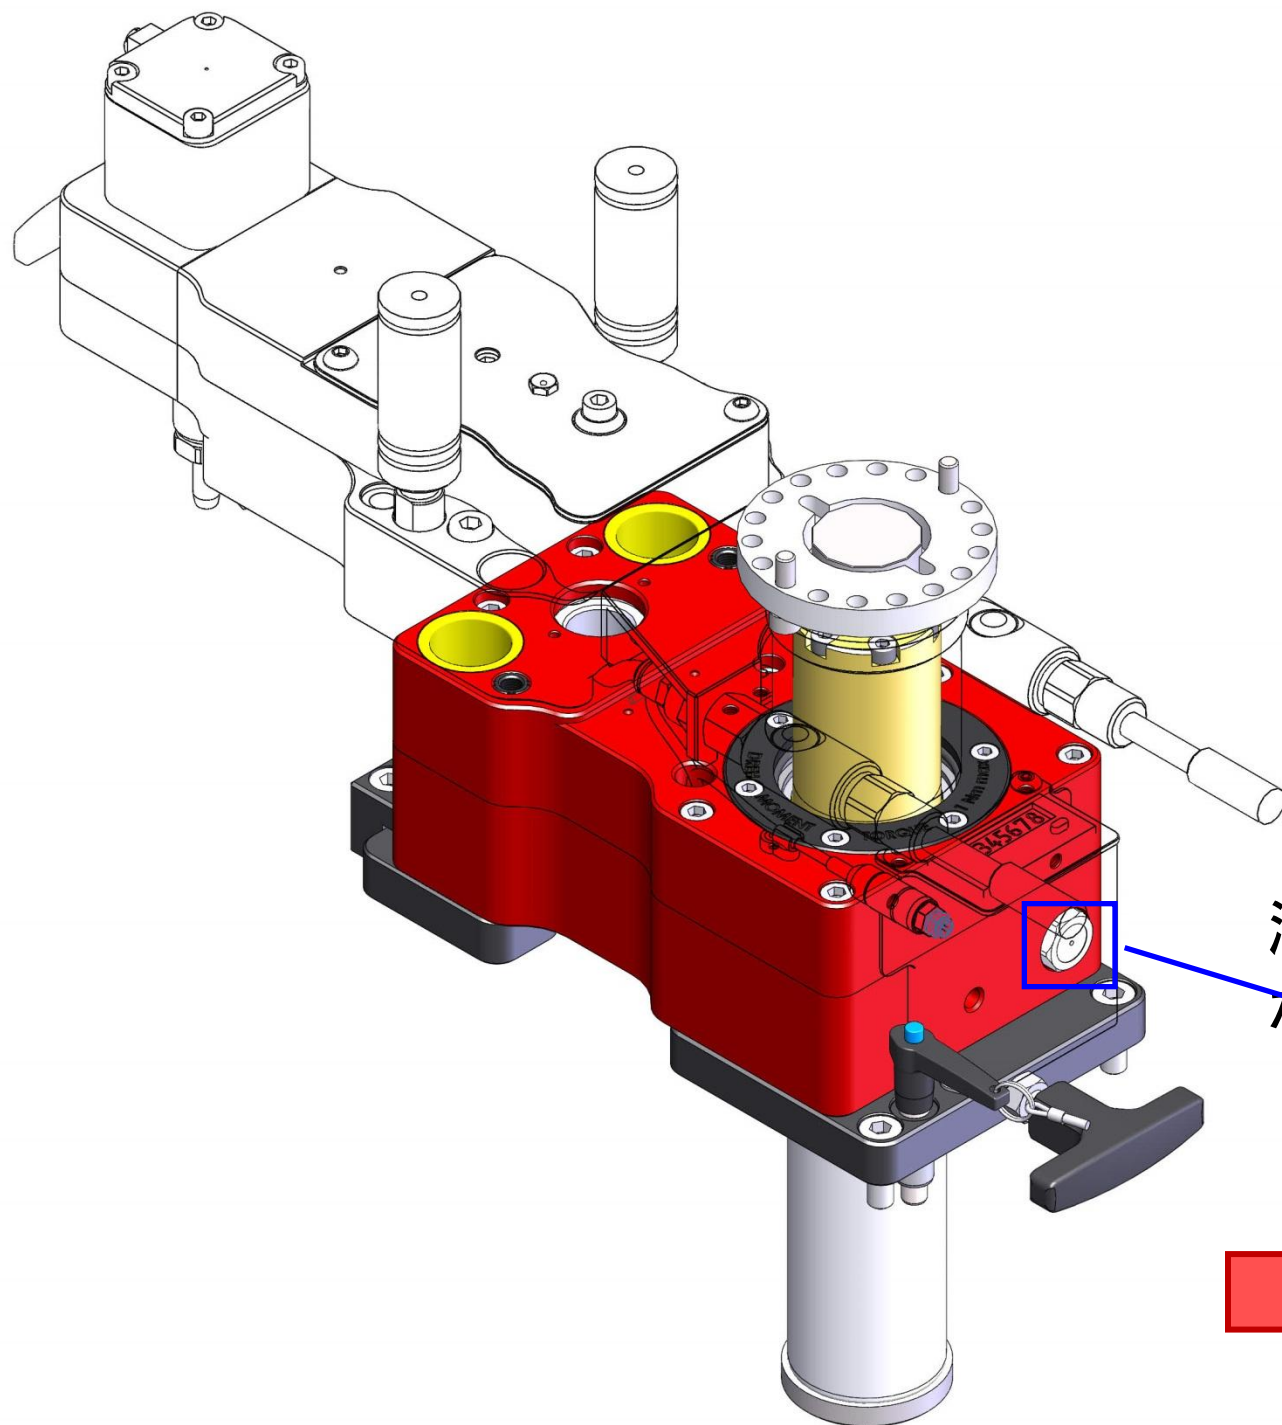


潤滑用オイルの残量
が分かる覗き穴が追加

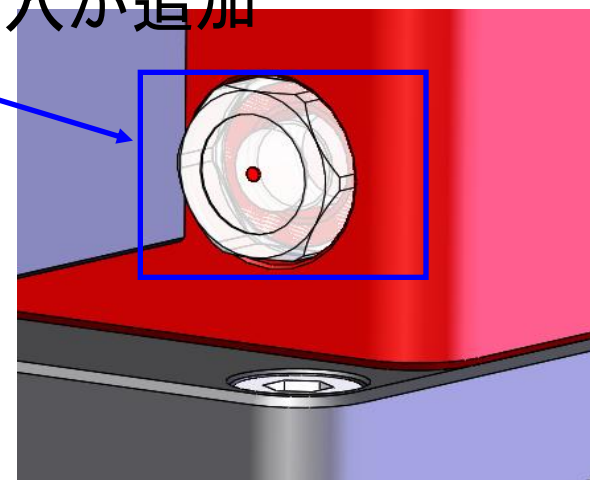


サーボモーターユニットの場合:

モーター – 8,4 Nm with
M400 コントローラー

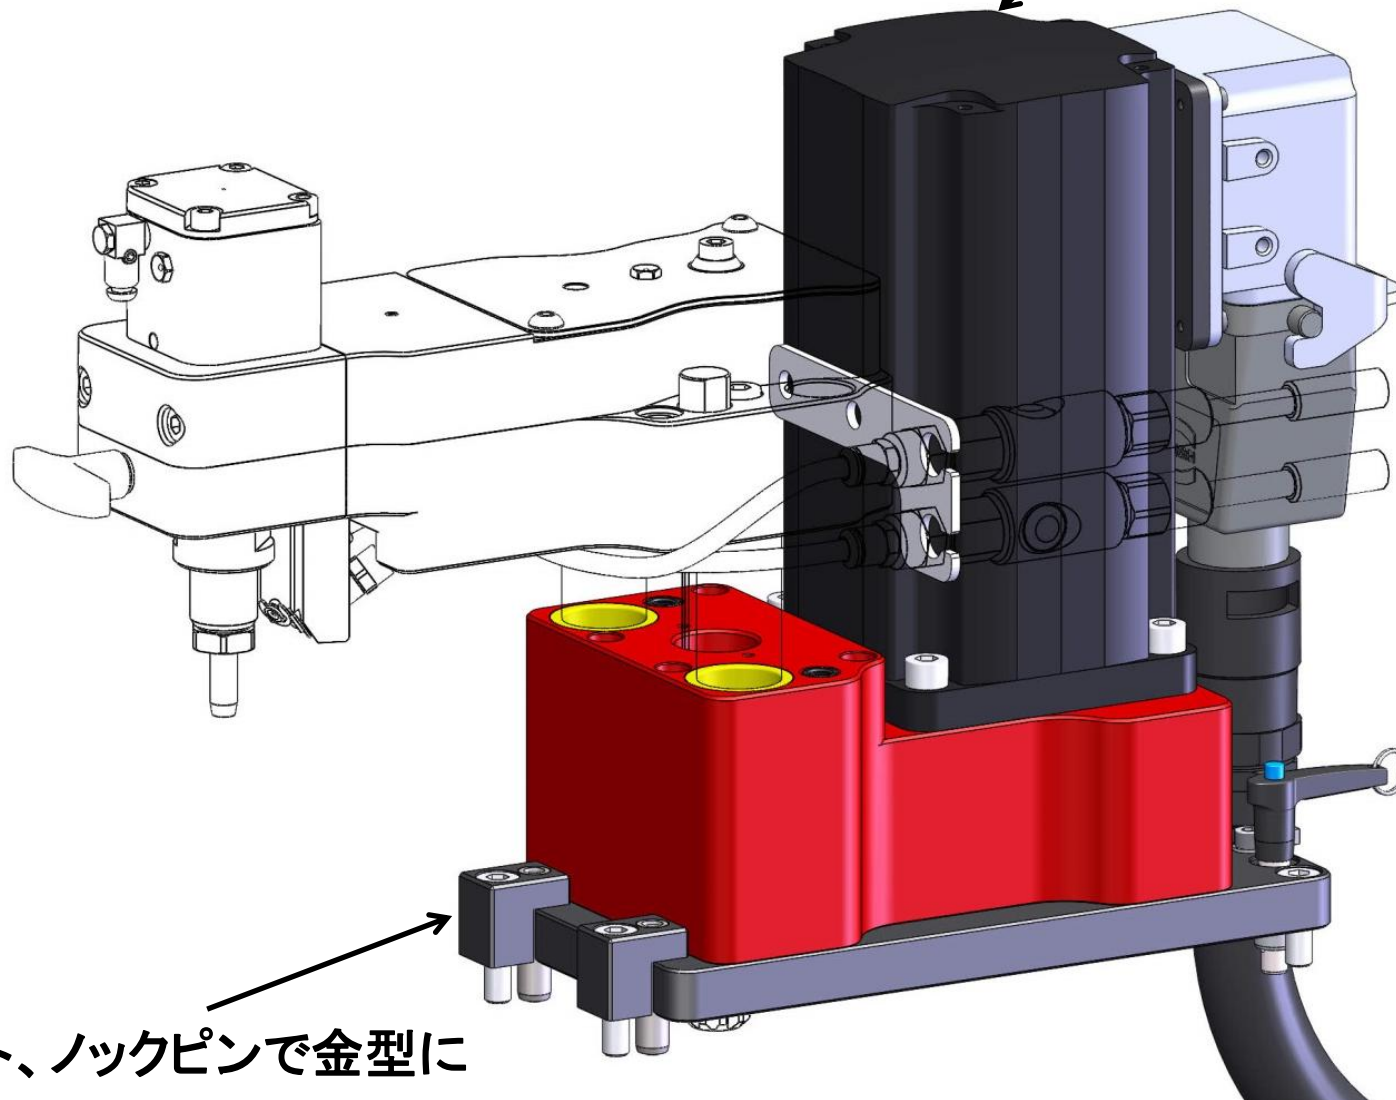



ボルト、ノックピンで金型に
固定

STシングルユニットご採用の一例(金型図面、3D)

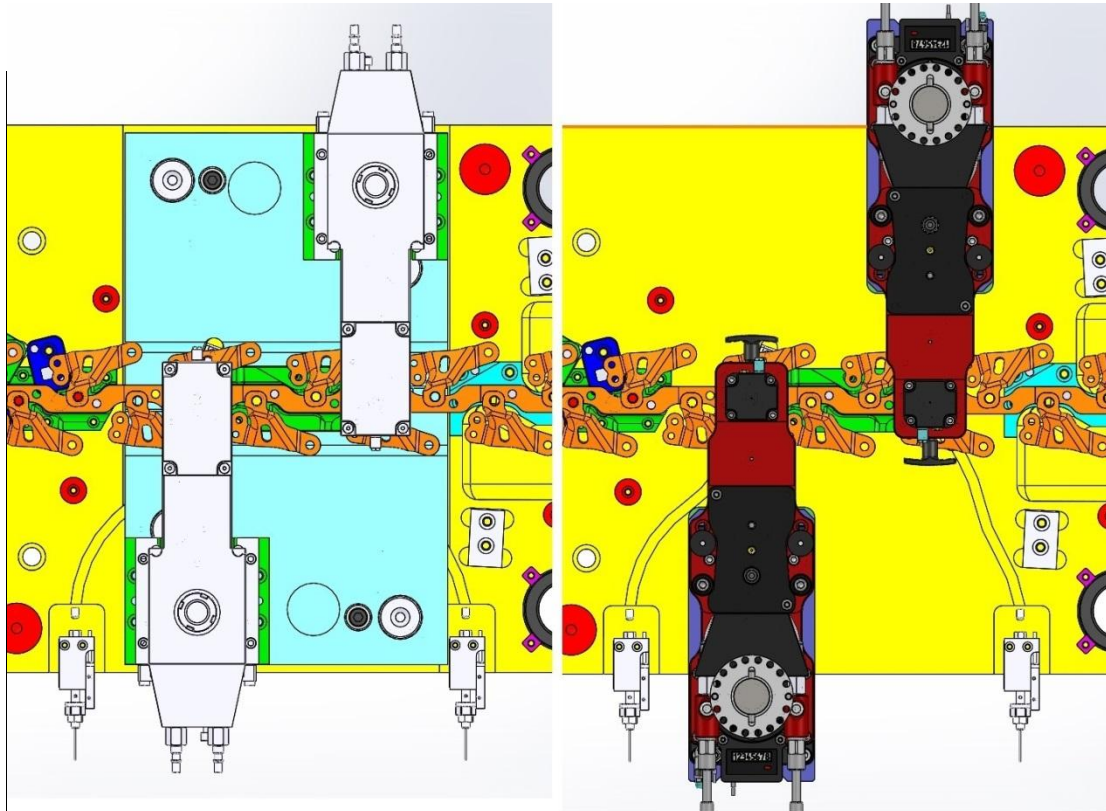

2 x M10x1,00

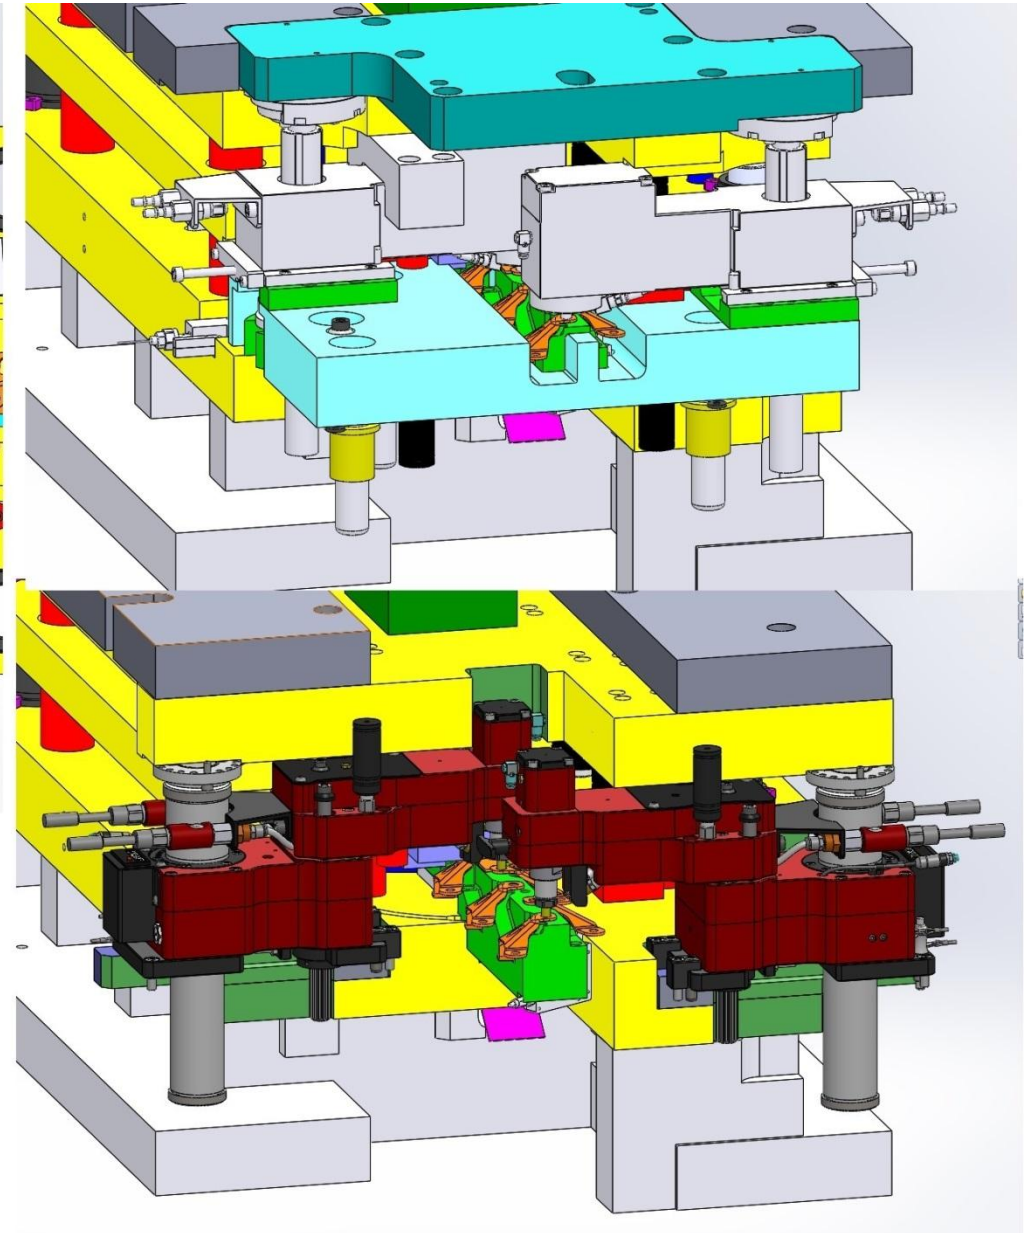

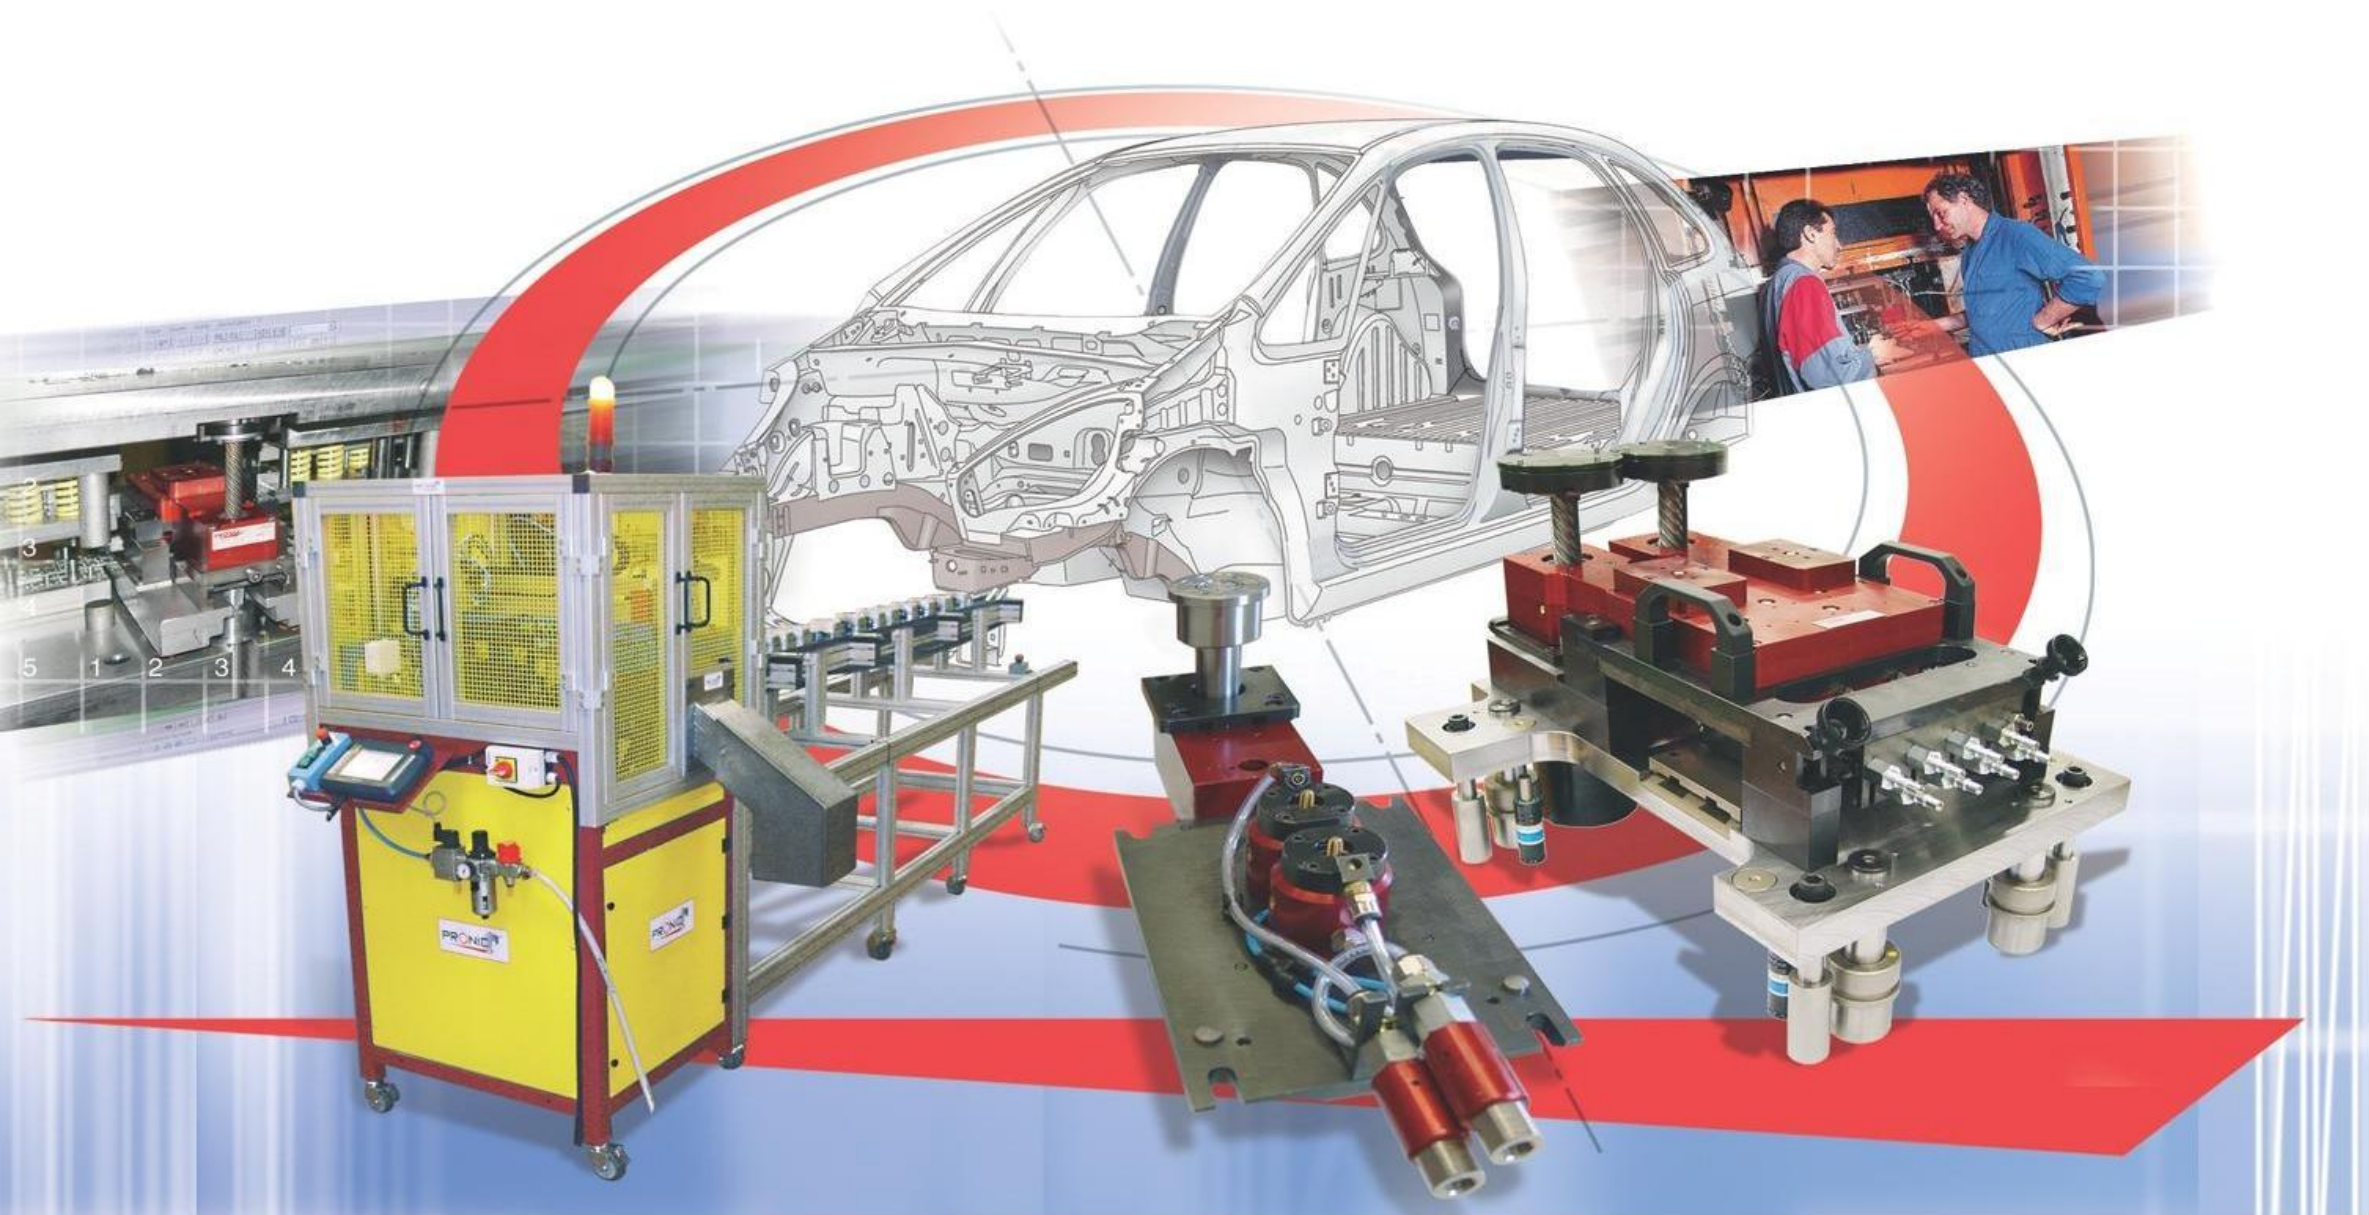

pronic
In-die solutions